piece 1, NC_000913, idnD_idnK+, config: linear, direction: +, begin: 4492400, end: 4492665

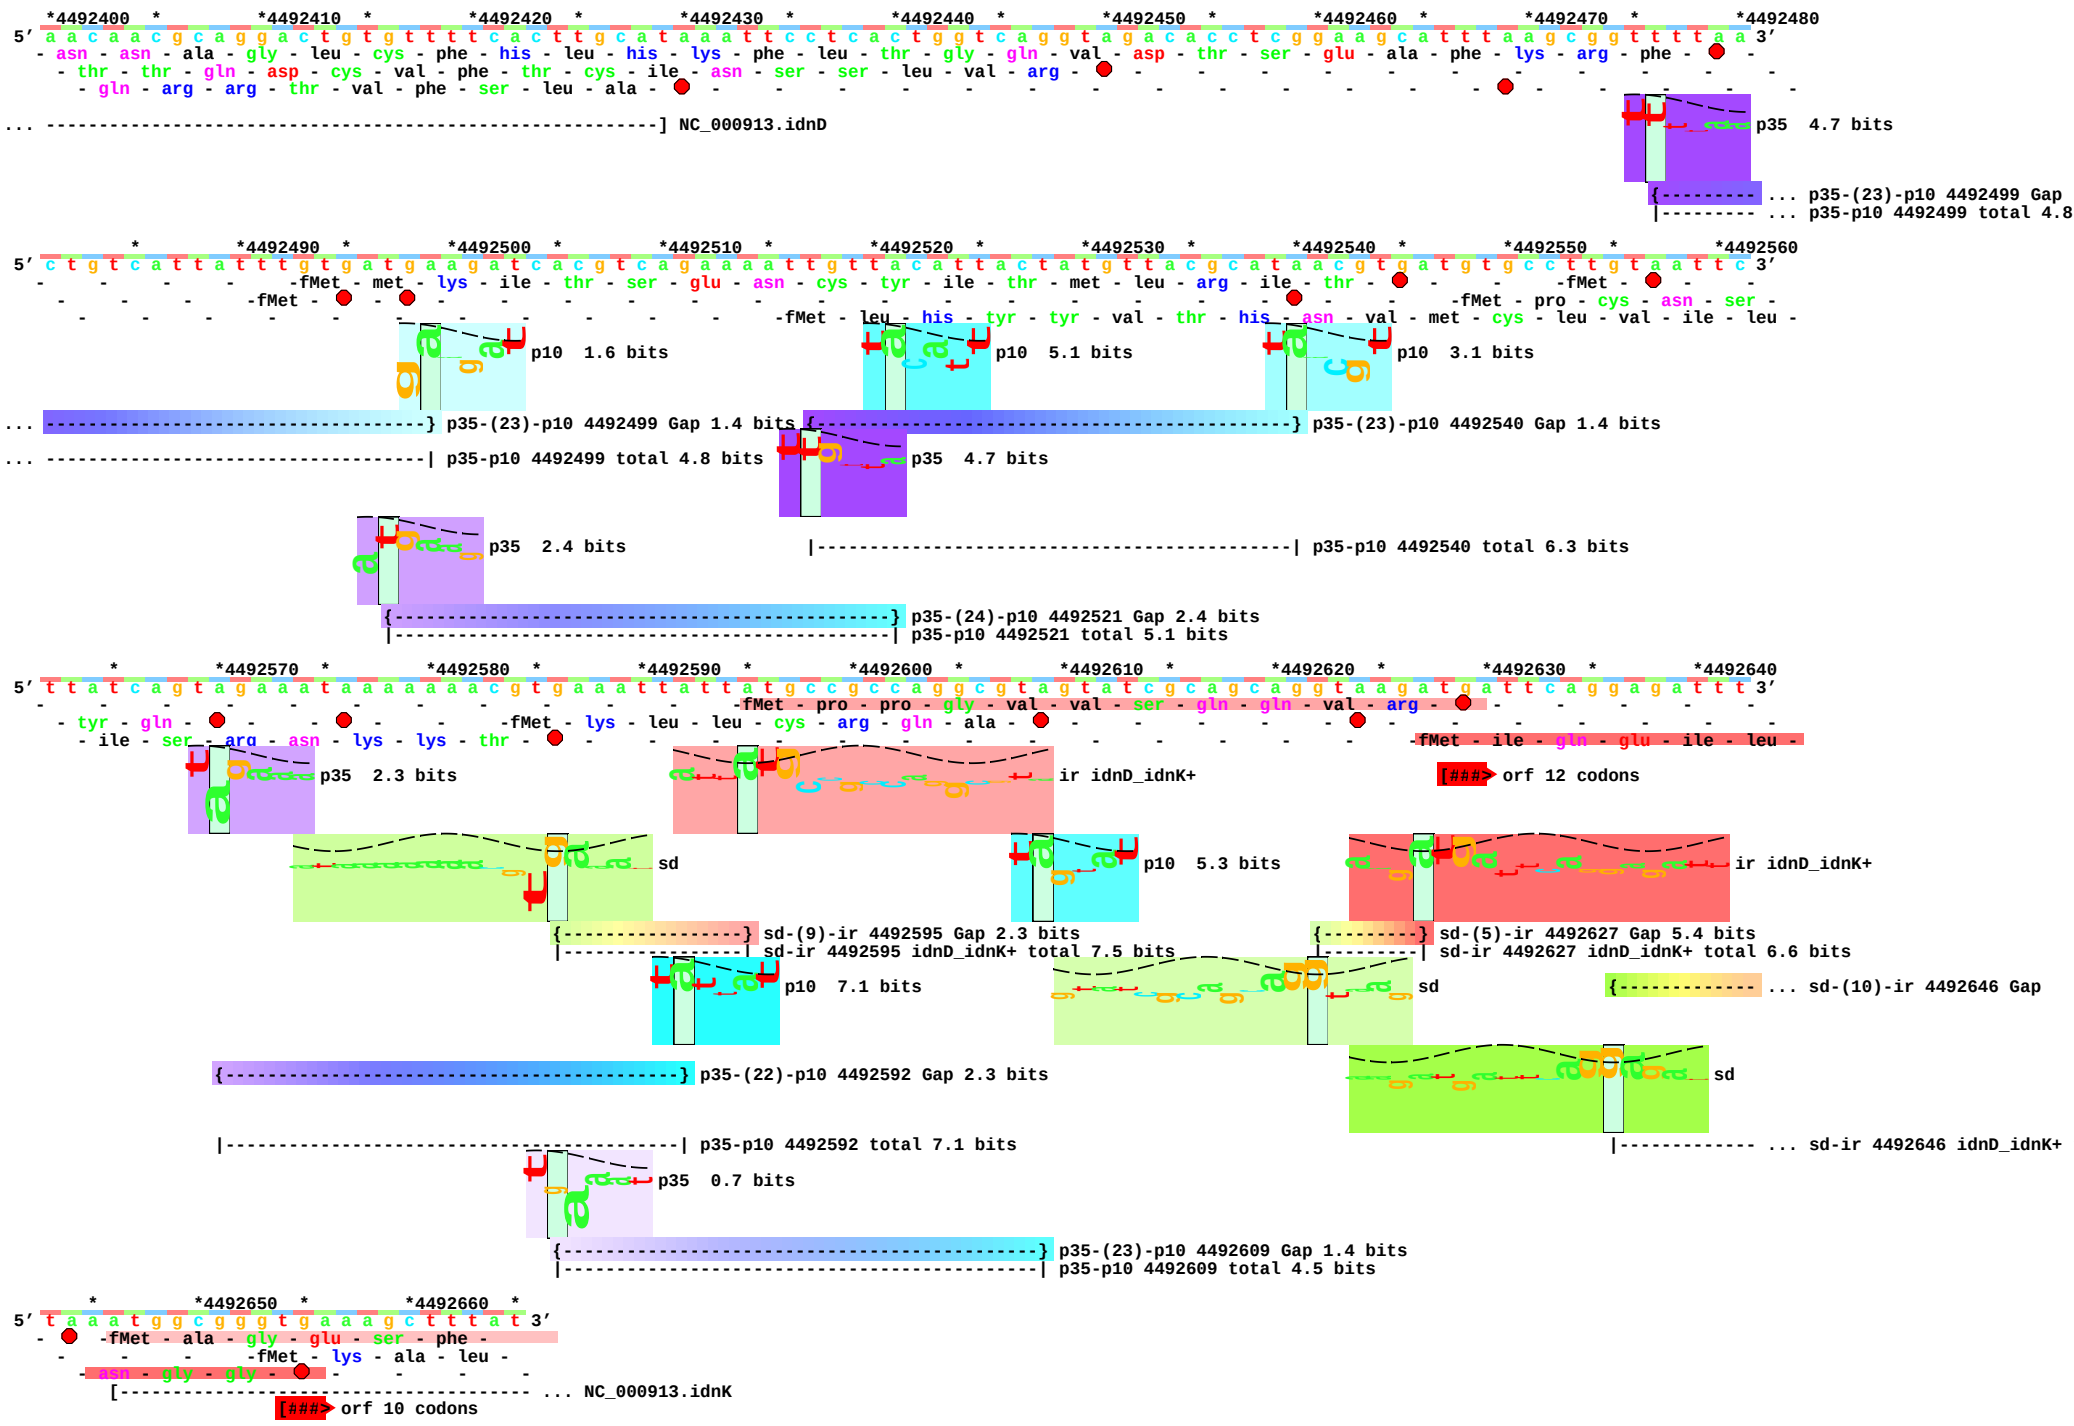



ir idnD_idnK+

... ------} sd-(10)-ir 4492646 Gap 2.7 bits

... ------| sd-ir 4492646 idnD_idnK+ total 9.9 bits